


Сертификат ITB: AT-15-6992/2006

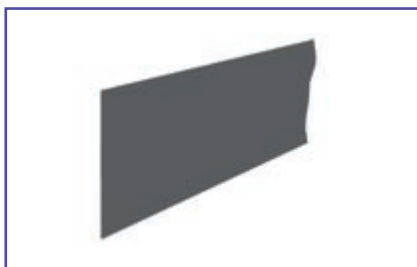

Полоса для уплотнения швов Duxpa®-Fugenblech

Для уплотнения рабочих швов в соединениях: пол / стена или стена / стена. Полоса с обеих сторон покрыта уплотняющей минеральной массой, не обладающей клеящими свойствами, поэтому какие-либо предохранительные пленки отсутствуют. Дополнительные скрепки и скобы просим заказывать отдельно.

№ артикула	Тип	Длина (м)	Упаковка ¹⁾
4434	100	2	100 м*
4433	150	2	100 м*

¹⁾ zawiera 100 spinek Fbl-Spangen

* в деревянном ящике

Просим при монтаже следовать требованиям инструкции
Применяется в системе с Schwindrohr и Deschalkorb-Fbl.

Аксессуары:


Скрепки Duxpa®-Fbl-Spange



№ артикула	Кол-во в связке (шт)
4436	50

Скоба для уплотняющей полосы Duxpa®-Universalklammer


Обеспечивает простой и точный монтаж уплотняющих полос Duxpa по горизонтали и вертикали. Скобу необходимо установить на арматуру перед бетонированием. На каждый погонный метр монтируются две скобы.

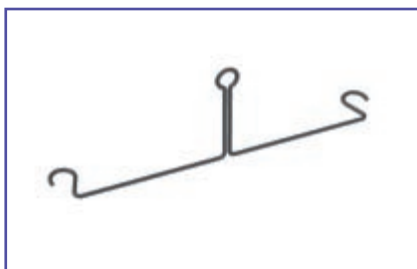

№ артикула	Макс. расстояние между стержнями (мм)	Кол-во в связке (шт)	Кол-во в коробке (шт)
4437	300	20	200
4439	200	20	200

Соединитель Duxpa®-Klemmplatte

Для соединений полосы Duxpa-Fugenblech с ПВХ-лентой.

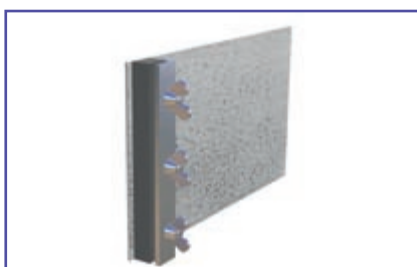


№ артикула	Кол-во в коробке (шт)
4438	2

Набухающе-уплотняющая лента Duxpa®-Dichtband

Набухающая лента из хлоропренового каучука для уплотнения рабочих пространств и каналов, а также других технологических полостей в строительных конструкциях. Не пропускает воду и другие находящиеся в почве химические субстанции. Заменяет прочие уплотняющие ленты и накладки.

№ артикула	Габариты (мм)	Длина (м)	Кол-во в коробке / на поддоне (п.м.)
6852	18 x 8	6	60 / 2.160
6854	20 x 15	6	30 / 1.080

Инструкция по применению находится в упаковке

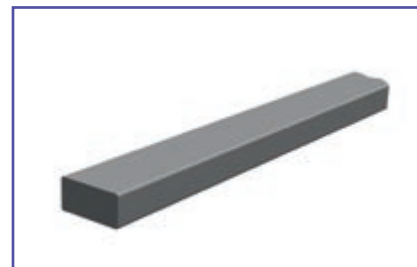

Клей Duxpa®-Kleber

Специальный монтажный клей для набухающе-уплотняющей ленты Duxpa. Может применяться на поверхностях различных типов.

№ артикула	Емкость	Упаковка jedn. / коробке
6855	360 г	1 / 12
Одной тубы хватает на 12–19 м в зависимости от типа поверхности		



Просим соблюдать требования инструкции, приведенной в описании.

Сертификат ITB: AT-15-6992/2006

Сертификат PZH - НК/В/0864/01/2007

Набухающе-уплотняющая лента Duxpa®-Bentonit-Band


Лента из бентонита для уплотнения рабочих и других технологических полостей в строительных конструкциях. Защищает от проникновения воды. Заменяет прочие уплотняющие ленты и накладки.

№ артикула	Габариты (мм)	Длина (м)	Кол-во в коробке (п.м.) / на поддоне
6862	21 x 16	5	30 / 720
6864	24 x 18	5	30 / 720

Инструкция по применению находится в упаковке

Сертификат ITB: AT-15-6992/2006

Сертификат PZH - НК/В/0864/01/2007

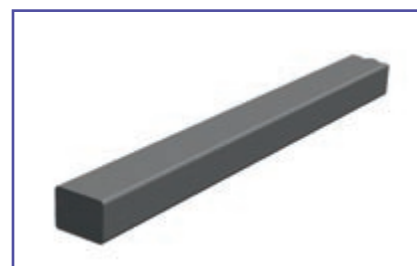

Монтажная решетка Duxpa®-Gitter

Решетка устанавливается на ленту Duxpa-Bentonit, а затем прибивается гвоздями. Облегчает монтаж, повышает устойчивость ленты к механическим повреждениям и повышает устойчивость к воздействию атмосферных факторов перед бетонированием.

№ артикула	Для ленты Bentonit-Band (мм)	Длина (м)	Кол-во в коробке (п.м.)
7867	21 x 16	1,00	30
7870	24 x 18	1,00	30

Сертификат ITB: AT-15-6992/2006





Усадочная труба Duxpa®-Schwindrohr

Пластмассовая труба для управляемого образования усадочных швов (мнимых трещин) в бетонных стенах. Позволяет вести бетонирование без обязательных перерывов в заливке.

Применяется в системе с Duxpa-Fugenblech.

№ артикула	Тип	Внешний диаметр - Ø (мм)	Диаметр трубы - Ø (мм)	Длина (мм)
4336	SR 85	127	85	3.000
4337	SR 85	127	85	5.000
4338	SR 70	111	70	3.000

Апробата ИТВ: АТ-15-6992/2006



Обойма для Schwindrohr

4340	Обойма для Schwindrohr	Упаковка 2 x 5 = 10 (шт)
------	------------------------	--------------------------

Инъекционный шланг Duxpa®-Injekt

Инъекционный шланг с выходящими наружу конусообразными каналами. Шланг размещается в рабочем пространстве. Геометрия каналов предотвращает попадание внутрь цементной основы и обеспечивает хорошее выделение смол.

Готовый к применению продукт (фиксированная длина с инъекционными наконечниками). Системные аксессуары – см. таблицу на стр. 51

№ артикула	Диаметр профиля внутренний / внешний (мм)	Длина (п.м.)	Кол-во в коробке / на поддоне (п.м.)
6880	6 / 11	10	50 / 1.200

Упаковка содержит 6 прямых соединителей и инструкцию по монтажу.

Полуфабрикат (Системные аксессуары – см. таблицу на стр. 51)

№ артикула	Длина (п.м.)
6881	50



2

Инъекционный шланг Duxpa®-Gewebeschlauch

Инъекционный шланг размещается в предназначенном для уплотнения рабочем пространстве. Очень прочен, обеспечивает увлажнение под низким давлением.

№ артикула	Диаметр профиля внутренний / внешний (мм)	Длина (п.м.)	Кол-во на поддоне (п.м.)
6874	5 / 13	100	3.300


Системные аксессуары – см. таблицу на стр. 51



Монтажная решетка Duxpa®-Gitter rund

Монтажная решетка для простого и надежного крепления круглых инъекционных шлангов. Подходит к шлангам Duxpa®- Injekt и Duxpa® в тканевой защитной оболочке.

№ артикула	Длина (м)	Кол-во в коробке (п.м.)
7872	1,0	25

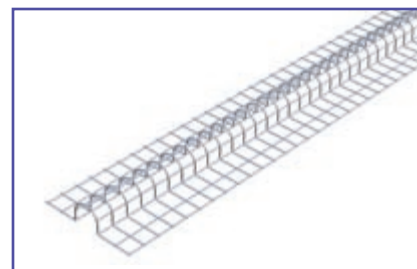


Инъекционный шланг Duxpa®-Quellschlauch

Набухающий инъекционный шланг, применяемый для уплотнения рабочих пространств. Набухающая лента и инъекционный шланг в одной системе. Шланг обеспечивает двойное уплотнение швов: благодаря набуханию и насыщению синтетическими смолами. Не пропускает воду и химические вещества. Заменяет прочие уплотняющие ленты и накладки. Поставляется готовым к применению (фиксированной длины и с инъекционными наконечниками).

№ артикула	Диаметр профиля (мм)	Длина (м)	Кол-во в коробке / на поддоне (п.м.)
6856	20 x 20	9	45 / 540

Упаковка содержит 5 угловых и 6 прямых соединителей, а также инструкцию по монтажу.

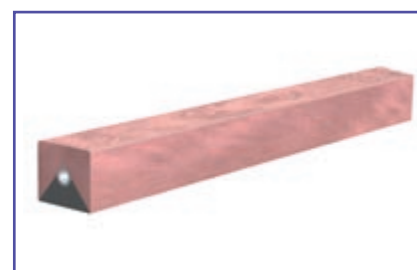



Набухающая полиуретановая инъекционная смола Duxpa® Injektionsharz-PU

Двухкомпонентная жидкая полиуретановая смола для инъекционной системы.

№ артикула	Тип	Кол-во в упаковке / на поддоне (кг)
6848	Компоненты: А + Б	2 x 5 = 10 / 840 кг
6849	Компоненты: А + Б	2 x 1 = 2 / 840 кг

Просим соблюдать требования инструкции



Очищающее средство Duxpa® Reiniger-PU

Средство для очистки инъекционных насосов, оборудования и т. п. от остатков инъекционной полиуретановой смолы. Смесь органических растворителей.

№ артикула	Кол-во в упаковке / на поддоне (кг)
6847	10 / 800 кг

Просим соблюдать требования инструкции



Набухающая масса Duxpa®-Quellpaste

Однокомпонентная набухающая масса действует аналогичной уплотняющей ленте Duxpa. Чаще всего применяется в трудно доступных местах и на необработанных неровных поверхностях. Масса используется для уплотнения рабочих пространств и других технологических полостей. Не пропускает воду и химические вещества. Заменяет прочие уплотняющие ленты и накладки. Также пригодна для закрепления уплотняющей ленты Duxpa. Масса выдавливается при помощи обычного строительного пистолета.

№ артикула	Емкость	Кол-во в упаковке / коробке
6865	310 мл На ровной поверхности при диаметре отверстия аппликатора около 15 мм одной тубы хватает на 2 – 2,5 м	1 / 12

Просим соблюдать требования инструкции по безопасности.



Masa uszczelniająca Duxpa®-Stop

Однокомпонентная набухающая уплотняющая паста для газо- и водонепроницаемого заполнения кабельных и установочных каналов. Паста остается пластичной, поэтому в любой момент можно сделать новый ввод.

№ артикула	Емкость	Кол-во в упаковке / коробке
4440	310 мл	1 / 12

Просим соблюдать требования инструкции по применению.

Штифт с креплением Duxpa®-Schelle-Rd-E

Монтажный штифт с креплением для инъекционного шланга Duxpa-Injekt под отверстие диаметром 6 мм.

№ артикула	Тип	Кол-во в пакете / в мешке (шт)
6884	для шланга круглого профиля	100 / 5.000



Штифт с креплением Duxpa®-Schelle-G

Монтажный штифт с креплением для инъекционного шланга Duxpa-Gewebeslauch для свежего бетона или под отверстие диаметром 6 мм.

№ артикула	Тип	Кол-во в пакете / в мешке (шт)
8009	для шланга в тканевой защитной оболочке	100 / 5.000



Крепление Duxpa®-Schelle-Rd

Крепление для инъекционных шлангов Duxpa-Injekt и Duxpa-Gewebeslauch. Его можно прибивать гвоздями или пристреливать.

№ артикула	Тип	Кол-во в пакете / в мешке (шт)
6882	для шланга круглого профиля	100 / 5.000



Крепление Duxpa®-Schelle-S

Монтажное крепление для инъекционных шлангов Duxpa-Quellschlauch. Его можно прибивать или пристреливать.

№ артикула	Тип	Кол-во в пакете / в мешке (шт)
6868	для шлангов Quellschlauch	100 / 2.500



Крепление Duxpa®-Schelle-SN

Монтажное крепление с гвоздем.

№ артикула	Тип	Кол-во в пакете / в мешке (шт)
6885	для шлангов Quellschlauch	100 / 2.500





Штифт с креплением **Duxpa®-Schelle** (eck)

Штифт с П-образным креплением для инъекционных шлангов Duxpa-Quellschlauch под отверстие диаметром 8 мм.

№ артикула	Тип	Кол-во в пакете / в мешке (шт)
6857	для шлангов Quellschlauch	100 / 5.000



Инжектор **Duxpa®-Nagelpacker**

Продукт предназначен для крепления полуфабрикатов инъекционных шлангов Duxpa-Injekt и Duxpa-Gewebeschlauch к опалубке. Инжектор ввинчивается в концы шланга и прибивается гвоздями к опалубке.

№ артикула	Диаметр шланга (мм)	Упаковка (шт)
8877	5 - 8	10



Защитное гнездо **Duxpa®-Dose**

Защитное гнездо для бетонирования и предохранения концов инъекционных шлангов системы Duxpa. Обеспечивает удобный доступ к концам шлангов с внутренней стороны стены.

№ артикула	Упаковка (шт)
6851	5



Клещи **Duxpa®-Zange**

Клещи для соединения инъекционного профиля с клапаном инъекционного насоса.

№ артикула	Упаковка (шт)
6858	1



Набухающая инъекционная смола **Duxpa® 1-K Injektionsharz**

Высокоэластичная однокомпонентная полиуретановая смола для заполнения трещин в рабочих швах. Жидкая, не содержит растворителей, готова к применению. После отверждения набухает под воздействием воды. Для заполнения трещин и инъекций при помощи шлангов.

№ артикула	Тип	Упаковка (кг)
8849	1-K Injektionsharz	6,5

Упаковка другой емкости и аксессуары изготавливаются по индивидуальному заказу.

Просим соблюдать требования инструкции по применению.

Инжектор Duxpa®-Packer для заполнения трещин

Инжекторы для заполнения трещин в бетонных элементах.

№ артикула	Диаметр / Длина (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Упаковка (шт)
Вкручиваемый инжектор			
8861	10/ 85	10	10
8862	13/ 85	14	10
8863	13/120	14	10
Вбиваемый инжектор			
8864	10/ 55	10	10
Однодневный инжектор			
8865	13/115	14	10

Другие позиции изготавливаются по индивидуальному заказу.

Уплотняюще-усадочные ленты Jointfix

Внутренние и наружные уплотняющие ленты Jointfix из мягкого ПВХ предназначены для заполнения рабочих швов и усадочных трещин. Уплотняющие ленты Jointfix поставляются в рулонах по 25 м

Внутренняя лента для рабочего шва:

№ артикула	Тип	Размер „a” (мм)	Размер „b” (мм)	Размер „с” (мм)	Размер „d” (мм)	Масса (кг)/метр
20489	120	110	25	3,0	2,5	0,60
20490	150	150	45	3,0	2,5	0,75
20491	200	190	70	3,0	2,5	0,90
20492	240	240	80	3,5	2,5	1,20
20493	320	320	100	4,5	3,0	1,80

Внутренняя лента для усадочной трещины:

№ артикула.	Тип	Размер „a” (мм)	Размер „b” (мм)	Размер „с” (мм)	Размер „d” (мм)	Масса (кг)/метр
20494	E 150	150	50	3,5	2,5	0,90
20495	E 200	190	65	3,5	2,5	1,15
20496	E 240	240	80	4,0	3,0	1,50
20497	E 320	320	110	5,0	3,5	2,30
20498	E 350	350	110	5,0	3,5	2,40





Наружная лента для рабочего шва:


№ артикула	Тип	Размер „a” (мм)	Размер „b” (мм)	Размер „с” (мм)	Размер „f” (мм)	Масса (кг)/метр
20499	A 200	190	66	4	15	1,25
20500	A 250	240	90	4	20	1,60
20501	A 320	330	105	4	20	2,30

Наружная лента для усадочной трещины:

№ артикула	Тип	Размер „a” (мм)	Размер „b” (мм)	Размер „с” (мм)	Размер „f” (мм)	Масса (кг)/метр
20502	A 200 E	190	92	4	17	1,45
20503	A 250 E	240	90	4	20	1,80
20504	A 320 E	330	105	4	20	2,50

Другие виды и формы лент изготавливаются по индивидуальному заказу.

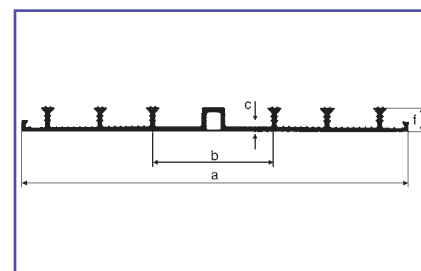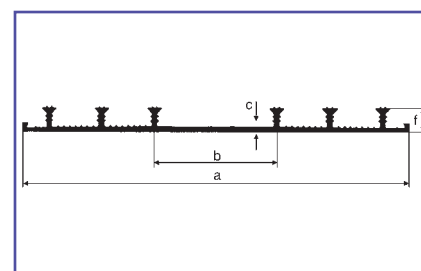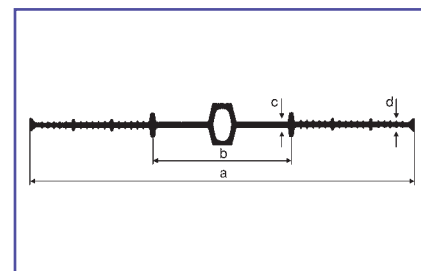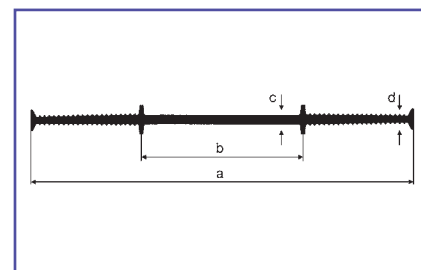

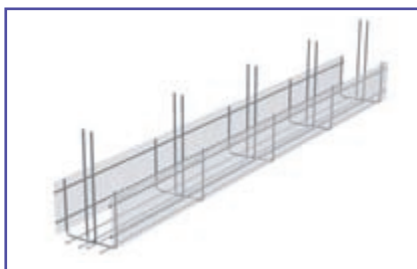


Элементы для закрепления уплотняющих лент **Dofu**

Двухкомпонентное изделие выполняет две функции. Оно обеспечивает фиксацию ленты для уплотнения швов и играет роль двухсторонней опалубки для свежего бетона.

Длина элемента 1,25 м.

№ артикула	Тип	Для ленты шириной до (мм)	Кол-во в связке / на поддоне (п.м.)
4321	200	200	5 / 200
4324	240	240	5 / 150
4322	320	320	5 / 100

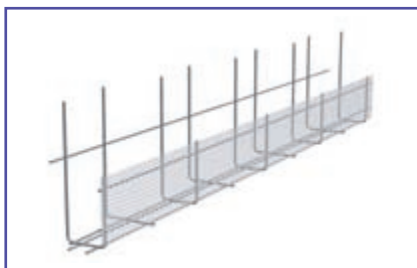

Элементы для закрепления уплотняющих лент **Dofu-E 240**

Однокомпонентное изделие выполняет две функции. Оно обеспечивает фиксацию ленты для уплотнения швов и играет роль двухсторонней опалубки для свежего бетона. Очень экономично в использовании. Длина элемента 1,25 м.

№ артикула	Тип	Для ленты шириной до (мм)	Кол-во в связке / на поддоне (п.м.)
4323	Dofu-E 240	240	5 / 150



Профиль для заполнения швов **Fugenschnur**

Профиль Fugenschnur из мягкого полиэтилена (PE) предназначен для дополнительного заполнения швов. Обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию.

№ артикула	Тип	Диаметр (мм)	Упаковка (п.м.)
20505	10	10	1.000
20506	12	12	1.000
20507	15	15	450
20508	20	20	270
20509	25	25	180
20510	30	30	120
20511	35	35	100
20512	40	40	80
20513	50	50	50
20514	60	60	40

Обзор продуктов и аксессуаров системы Духра

№ артикула	Тип	Духра-Injekt готовый купотре- блению 6880	Духра-Injekt полуфабрикат 6881	Духра-Gewebe- schlauch 6874	Духра-Quell- schlauch 6856
	Монтажные аксессуары				
6851	Духра-Dose (для наконечников шланга)	X	X	X	X
6857	Духра-Schelle (угольник)				X
6868	Духра-Schelle S				X
6885	Духра-Schelle SN (со штифтом)				X (NL)
6884	Духра-Schelle Rd-E	X	X		
6882	Духра-Schelle RD	X	X	X	
8009	Духра-Schelle G			X	
	Инъекционные аксессуары				
6848	Духра Injektionsharz-PU (компоненты A + B)	X	X	X	X
8849	Духра 1-K Injektionsharz (однокомпонентный)	X	X	X	X
6858	Духра-Zange (системные)	X	X	X	X
8877	Nagelpacker		X	X	
	Специальные аксессуары				
6860	Угловой соединитель	X	X	X ¹⁾	X
6861	Соединитель для шлангов	X	X	X ¹⁾	X
6877	PVC-Schlauch (для обработки инъекционных наконечников)	X	X	X	X
6879	Усадочная труба Schumpfschlauch для соединения инъекционных	X	X	X	X
6869	Универсальный комплект Духра-Set universal, инъекционные наконечники с аксессуарами для инъекционных шлангов: 10 синих тканевых шлангов из ПВХ, 70 см, с заглушками и соединителями; 10 белых тканевых шлангов из ПВХ, 70 см, с заглушками и соединителями; 20 фрагментов усадочного шланга, 8 см; 1 бутылочка клея типа «капелька», 10 г	X	X	X	X
6883	Духра-Set Rund, инъекционные наконечники с аксессуарами для круглых инъекционных шлангов(см. артикул № 6869)	X	X	X	
6847	Духра Reiniger-PU				
7872	Духра-Gitter rund	X	X	X	
№ артикула	Тип	Духра- Dichtband 18 x 8 6852	Духра- Dichtband 20 x 15 6854	Духра- Bentonitband 21 x 16 6862	Духра- Bentonitband 24 x 18 6864
6855	Духра-Kleber, туба	X	X	X	X
6865	Духра-Quellpaste, туба	X	X	X	X
7867	Духра-Gitter, 21 x 16			X	
7870	Духра-Gitter, 24 x 18				X

¹⁾ условно только с Духра-Gewebeslauch